

НОВИНКА



Краска для всех металлов, готовые цвета

- Прямо на ржавчину и металл без грунта
- До 12* лет защиты
- Технология **Стойкий цвет**, защита от УФ
- Эластичное покрытие
- Без запаха
- Легко наносится

Описание

Краска гладкая для всех типов металла: сталь, оцинковка, алюминий, чугун и др. Содержит антикоррозионные добавки и создает особо прочное эластичное защитное покрытие без дополнительного грунтования. Можно наносить прямо на ржавчину. Обеспечивает максимальную защиту металла до 12 лет*. Образуется эластичное покрытие, которое остается устойчивым и не растрескивается при перепадах влажности и температуры. Без запаха, так как в краске низкое содержание ЛОС (Летучих Органических Соединений), легко наносится и быстро сохнет. Только в краске Hammerite Total используется технология "Стойкий цвет"****. Она защищает покрытие от естественного процесса выгорания цвета, продлевает яркость и блеск. Белый цвет не желтеет со временем.

Область применения

Для наружных работ. Для окрашивания поверхностей из черных металлов (железо, сталь, чугун и т.п.) и цветных металлов (оцинковка, алюминий, гальванические, никелированные, хромированные покрытия и т.п.) без предварительного грунтования.

! Большие конструкции окрашивайте после установки и сборки. Для выбора цвета сделайте пробный выкрас. Не подходит для окрашивания крыш, горизонтальных, минеральных и подверженных механическим воздействиям поверхностей (пол, ступени лестницы и т.д.)


Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температура не ниже +10°C и не выше +30°C с относительной влажностью воздуха от 40% до 80%. Перед использованием тщательно перемешайте, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Используйте кисть с искусственным или смешанным ворсом, валик со средним ворсом или распылитель. Нанесите кистью минимум 2 слоя **Hammerite Total** (рекомендуемая толщина в сухом слое не менее 100 микрон). Правила работы с валиком и распылителем на сайте **Hammerite.ru**. Отшлифуйте поверхность грубой наждачной бумагой или жесткой щеткой для металла, удалите рыхлые частицы ржавчины, отслаивающуюся краску или заводское покрытие. Удалите грязь, песок, пыль и жир с помощью **5% раствора аммиака или ацетона**. Гладкие металлические поверхности достаточно слегка отшлифовать для максимальной адгезии. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

! При окрашивании новой гальванизированной поверхности дайте ей потускнеть под влиянием погодных условий. После этого приступайте к подготовке поверхности.

Разбавление

Разбавления не требуется.

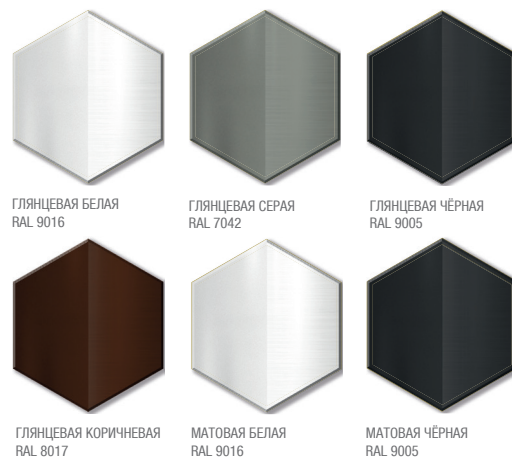

Технические данные

Уникальные компоненты	Антикоррозионные добавки, биоцидные добавки
Связующее	Дисперсия сополимера стирол-акрилата в воде
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	40.9 - 52.6%
Плотность	1.04 - 1.25 кг/л**
Рабочие инструменты	Кисть с искусственным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	4 часа
Рекомендуемая толщина мокрой плёнки	150 - 200 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	Не менее 100 мкм
Расход на один слой	До 8м²/л
Цвет	Готовые цвета
Срок годности и условия хранения	3 года в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

*Подтверждено лабораторными испытаниями, срок защиты зависит от соблюдения правил подготовки поверхности, нанесения и условий эксплуатации покрытия.

**Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета краски

***Среди продуктов Акзо Нобель Декор

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка

