


# КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ELIT МОЮЩАЯСЯ



**БОЛАРС**<sup>®</sup>  
производство отделочных материалов

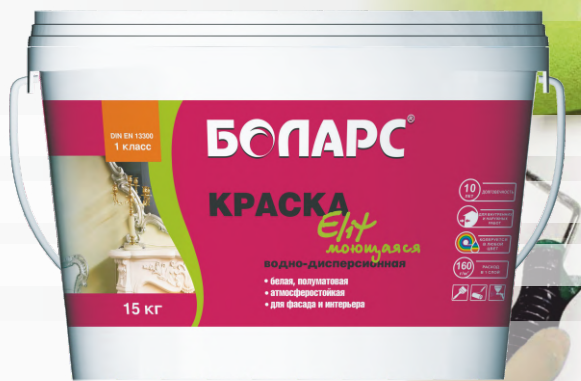

- БЕЛАЯ ПОЛУМАТОВАЯ
- ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА
- УСТОЙЧИВА К ИНТЕНСИВНОМУ ИСТИРАНИЮ И МЫТЬЮ

120ч  
СТОЙКОСТЬ  
К ВОЗДЕЙСТВИЮ  
ВОДЫ

• ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
И НАРУЖНЫХ  
РАБОТ

КОЛЕРОВКА  
ПО  
КАТАЛОГАМ

80  
г/м<sup>2</sup>  
РАСХОД  
В 1 СЛОЙ


DIN EN 13300  
1 класс



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светостойкая водно-дисперсионная ярко-белая акриловая краска. Образует полуматовое покрытие, обладающее высокой укрывистостью, водо- и атмосферостойкостью. Устойчива к интенсивному истиранию и мытью с неабразивными моющими средствами (1 класс согласно стандарту DIN EN 13300). Долговечность эксплуатации краски не менее 10 лет. Применяется для окрашивания фасадов зданий, стен и потолков внутри сухих, влажных и мокрых помещений с повышенными требованиями к качеству. Наносится на кирпичные, бетонные, цементные, гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и стекловолоконные обои.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



**1** Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



**2** Обработайте основание грунтовыми составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



**3** Перемешайте краску в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от массы краски).



**4** Нанесите краску на поверхность кистью, валиком или распылителем в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов. Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме, через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

### Колеровка и разбавление

Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавьте воды не более 5% от массы краски и тщательно перемешайте.

### Расход и состав материала

Расход 80 г/м<sup>2</sup>/слой. При нанесении в 2 слоя расход 160 г/м<sup>2</sup>. Состав: акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

### Меры предосторожности

Краска пожаровзрывобезопасна. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

### Технические характеристики

основа	акриловая
белизна	95%
светостойкость, изменение цвета	не более 0,5%
pH	8-9
время высыхания до касания	1 час
время полного высыхания	24 часа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 часов
укрывистость	75 г/м <sup>2</sup>
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов
температура применения	+5°C +35°C
температура эксплуатации	-40°C +60°C

### Фасовка и хранение

Поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7, 15 и 40 кг. Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание/оттаивание краски до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.